



Bär VanLift FreeAccess A2V

Sie suchen eine Ladehilfe? Dann sollten Sie den Bär VanLift FreeAccess (A2V) kennenlernen. Mit aufgeklappter Plattform ist er ein sicherer Partner beim Verladen einer Palette und von Rollbehältern – bei gefalteter Plattform bietet er freien Zugang zum Laderaum. Die ideale Ergänzung zu Ihrem Ford Transit.



Die revolutionäre Lösung



Zum Be- und Entladen von kleinen Einheiten haben Sie freien Zugang durch die rechte Hecktüre.

Bei großen Mengen öffnen Sie die Plattform hydraulisch per Smart-Control Fernbedienung und entfalten die Plattform einfach von Hand.




Entfaltet bietet die große Plattform genügend Platz um eine Euro-Palette mit Hubwagen...

...oder bis zu vier Rollbehälter zu be- und entladen.



Technische Daten

Bär VanLift FreeAccess

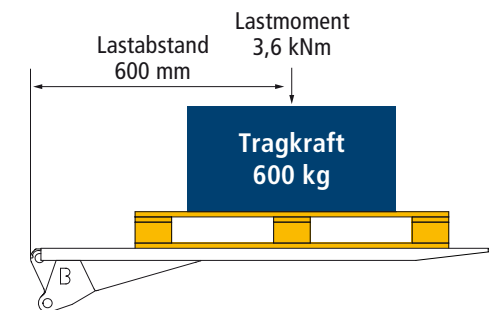

- Plattformhöhe 1.810 mm (optional 1.610 mm oder 2.010 mm)
- Plattformbreite 1.330 mm
- **Eigengewicht ab 181 kg**
- Bodenfreiheit beladen (bis zum zGG) mind. 200 mm

Verfügbar für Ford Transit

zGG/t	Radstand (mm)	VanLift	Tragkraft (kg)
2,9	3300 (L2)	BC 618 A2V BC 618 S2V	600
3,1/ 3,3/ 3,5	3300 (L2) 3750 (L3)	BC 618 A2V BC 618 S2V	600
3,5/ 4,3/ 4,7	3750 (L4)	BC 518 A2V BC 518 S2V	500

Geeignet für Front- und Heckantrieb.



Bär VanLift Standard S2V

Ihr VanLift ist häufig im Einsatz? Dann bietet Ihnen der Bär VanLift Standard (S2V) eine breitere Plattform (1380 mm) bei gleicher Tragkraft und geringerem **Eigengewicht ab 174 kg**.

600000031_DE_00
Änderungen vorbehalten. 03/16



Bär VanLift Ausstattungen

Serienausstattung

- Zweigeteilte Abrollsicherung 2ad
- Blinkleuchten CargoFlash mit LED-Technik
- Rutschhemmende Plattformlauffläche mit TracGrip und SideGrip
- Plattformrückseite endlackiert in RAL 9006 weißaluminium (nur A2V)
- Vormontierter Kennzeichenhalter mit Beleuchtung
- Zweigeteilte VanBridge als Übergang Plattform / Ladeboden
- SmartControl Fernbedienung mit Nahbereichserkennung



Zusatzausstattung

- Notbedienung 4 Funktionen, serienmäßige Steckverbindung
- Abnehmbare Kugelkopfkupplung mit Anhängelast bis zu 3,5 t; Voraussetzung: Zugfahrzeug darf diese Anhängelast ziehen!
- VanBridge für Kühlausbau zur Integration in Isolierboden (variiert nach Kühlausbau)



Ford Transit Ausstattungen

Voraussetzung

- Hochdach (H2), da für 1.810 mm hohe Plattform erforderlich. Höhe 1.610 mm ebenfalls verfügbar, allerdings mit steilem Auffahrwinkel
- Holzboden

Empfehlung

- Elektrische Vorrüstung (E-Satz) – da Nachrüstung kostspielig und aufwendig
- Höherlegungssatz, abhängig von Fahrzeugspezifikation
- Doppelflügelhecktür mit 255°-Scharnieren

Möglich, sofern gewünscht

- Kühlausbau, da spezielle VanBridge zur Integration in Heckabschluss erforderlich

Nicht möglich

- Normaldach (H1)
- Abschleppvorrichtung
- Anhängervorrichtung, fest
- Ersatzrad
- Park-Pilot System
- Trittstufe (Kunststoff und Stahl)